



НАЗНАЧЕНИЕ

Светодиодный светильник Mask торговой марки LS-Lighting в однофазных сетях переменного тока с напряжением 220-240В 50Гц. Применяется для освещения колонн, подпорных стен.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

светильник, паспорт светильника.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	6700.00
Номинальное напряжение	220V
Источник света LED	Osram
Мощность	12x2.2W
Световой поток	2392 Lum
КПД не менее%	95%
Цветовая температура	3000K
Цветопередача CRI	80Ra
Степень защиты	IP67
Степень защиты от механических воздействий	IK06
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-30... +40 °C
Длина провода	0,5 m
Цвет корпуса	Нержавеющая сталь
Гарантия	3 года

ОСОБЕННОСТИ


- Степень защиты IP67, защищает от проникновения пыли и влаги.
- В комплекте с монтажным стаканом
- Различные варианты оптик: 8°/ 10°/ 15°/ 20° / 25°/ 30°/ 50° / 40x60°

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ







УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Достаньте светильник из упаковки, убедитесь в целостности и комплектности.
- Закрепите закладную деталь в месте установки. (Рисунок 1).
- Подключите светильник к питающей линии. (Рисунок 2).
- Питающая линия подключается к сети с помощью трансформатора. Соблюдайте порядок подключения и маркировку проводов: желто-зеленый — PE, «защитное заземление»; коричневый — L, «фаза»; синий — N, «ноль»



- Установите светильник в закладную деталь. (Рисунок 3).

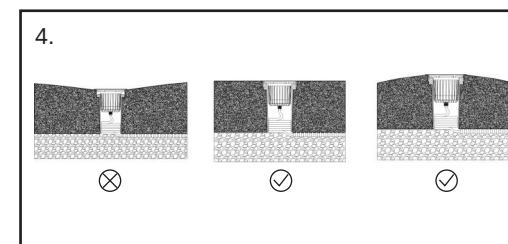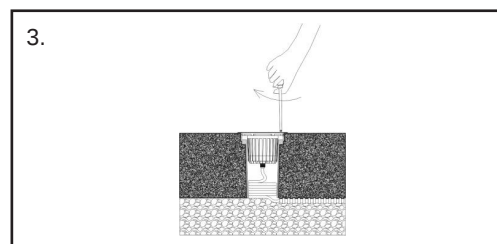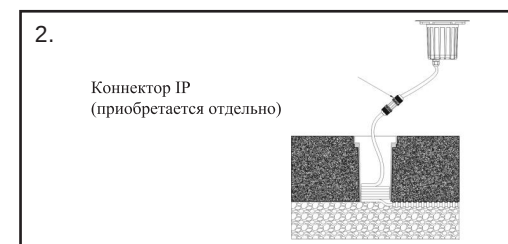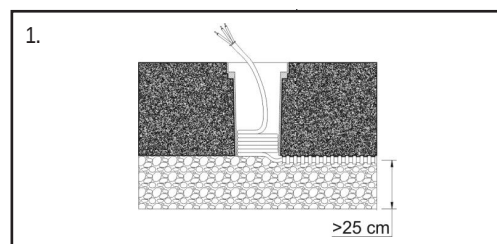

БЕЗОПАСНОСТЬ

Все действия со светильниками производятся только при выключенной электрической сети. Не допускается эксплуатация светильников с поврежденной изоляцией проводов. Монтаж и подключение светильников, должны осуществляться только квалифицированными специалистами имеющими опыт подобной работы и допуск к проведению электротехнических работ. Запрещается подключать светильники к сети с параметрами, отличающимися от указанных в технических параметрах. Запрещается эксплуатация светильника без защитного заземления. Запрещается самостоятельно производить разборку, ремонт или модификацию светильника. В случае возникновения неисправности необходимо сразу отключить светильник от питающей сети и обратиться на завод-изготовитель или в специализированную службу по ремонту и обслуживанию светильников.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Проверка внешнего вида и качества товара производится Покупателем при получении товара. Претензии по скрытым дефектам производятся в течение 10 рабочих дней после получения товара Покупателем. Гарантия на светильники – 36 месяцев с даты получения товара. Срок службы – 10 лет. Компания LS-Lighting обязуется отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение гарантийного срока. Гарантия распространяется при условии, что сборка, монтаж и эксплуатация светильников производится специально обученным техническим персоналом и в соответствии с паспортом на изделие.